


e-touchPANEL

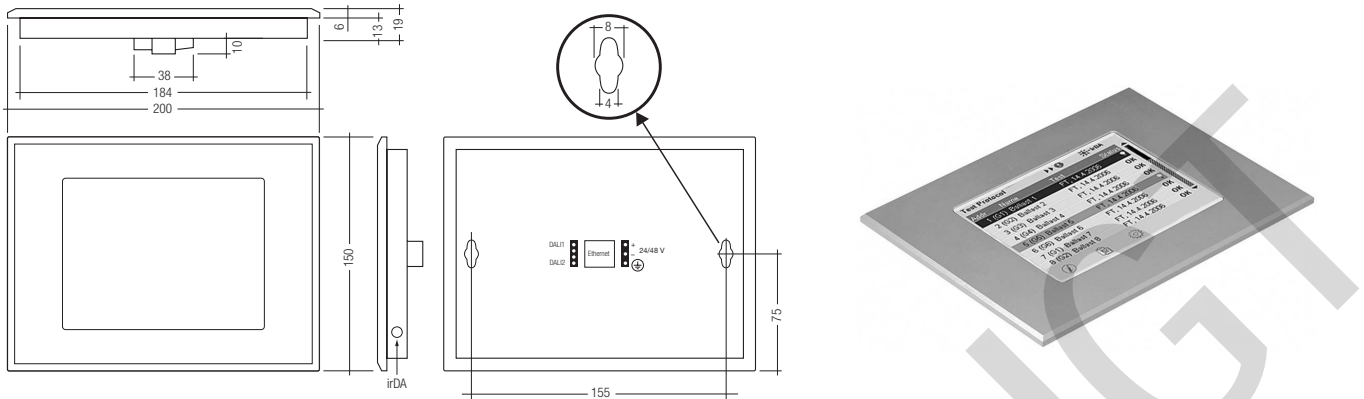

Das e-touchPANEL ist vollständig DALI-kompatibel. Es können bis zu 120 TridonicAtco DALI-basierende Notlichtversorgungsgeräte, wie etwa die Geräte der EM PRO-Reihe, gesteuert und überwacht werden. Funktionstests und Dauertests können im Einklang mit den lokalen Bestimmungen angesetzt werden.

**e-touchPANEL:**

- Notlicht-System für 120 DALI-Notlichtgeräte (60 je DALI-Kreis)
- Farbtouchscreen (5,7 ")
- Bedienerfreundliche Anwendungssoftware
- Kommunikation über Standard-Internet-Browser

**Bedienungsfunktionen:**

- Kalendergesteuerter Funktions- und Betriebsdauertest
- Einfaches Ablesen des Systemstatus
- Einfaches Downloaden des Prüfberichtes auf den PC (über irDA oder Ethernet)

- Über Standard-Internet-Browser fernbedienbar
- Benutzerdefinierte Beschriftung der Gruppen und Geräte möglich.
- Softwareupdate mit PC über irDA- oder Ethernet Schnittstelle möglich.

Das e-touchPANEL unterstützt das patentrechtlich geschützte TridonicAtco EZ-System zur einfachen Adressierung – damit wird das Adressieren von DALI-Notlichtsystemen kinderleicht.

**DALI Systemfunktionen:**

- Adressieren
- Gruppieren

**Zusätzliches Interface:**

- Ethernet

**Einsatzbereich:**

- Für kleine bis mittelgroße Anlagen


**Montage/Installation:**

- Einfache Befestigung durch zwei Schrauben auf der Rückseite
- Das e-touchPANEL wird an eine externe Spannungsversorgung angeschlossen
- Das e-touchPANEL wird an den DALI-Bus angeschlossen
- Externe DALI-Busversorgung notwendig
- DALI ist nicht SELV. Es gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung.

**Entwickelt nach:**

- EN 55011
- EN 55015
- EN 55022
- EN 60730
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 61000-6-2
- EN 61547

Typ	e-touchPANEL		
Artikelnummer	24139117		
Versorgung	externe Spannungsversorgung notwendig, im Paket vorhanden		
	Netzspannung	V	230/240
	Netzfrequenz	Hz	50/60
	Netzleistung	W	10
Eingang	-	-	Touchpanel (5,7" / 320 x 240 / 256 Farben)
	-	-	irDA Schnittstelle / Ethernet
Ausgang	-	-	DALI
	Anzahl DALI-Kreise	-	2
	Adressen für Notlichtversorgungsgeräte	-	120 (60 je DALI-Kreis)
	Stromaufnahme je DALI-Kreis	mA	2
Temperatur	Umgebungstemperatur ta	°C	0-50
Gewicht	-	kg	0,92
Abmessungen LxBxH	-	mm	200 x 150 x 20
Befestigungsabstand (D)	-	mm	155
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	SK I		

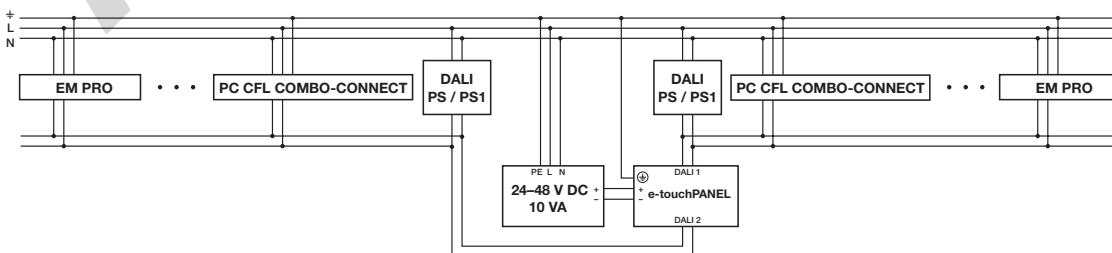

① Weitere technische Informationen finden Sie unter [www.tridonicatco.com](http://www.tridonicatco.com)